


DOKODEMO MAGNET®

- 1) 断裁誤差が生じる事がございます。
 ・塗りたしは、**外枠(シアン実線)**いっぱいまでお願いします。
 ・切れてはいけないデザインは、**3mm程度内枠(マゼンタ破線)**におさめて下さい。
- 2) ガイド線は、残したまま入稿をお願いします。
- 3) フォトショップで入稿される方は、ガイド線を別レイヤー統合せずに入稿して下さい。
 解像度は360dpiをお願いします。
- 4) 裏面データは、どこでもマグネットのロゴを表記して頂く事を条件としまして、編集、素材の使用が可能です。

どこでもマグネット®

DOKODEMO MAGNET®

■よこ仕様

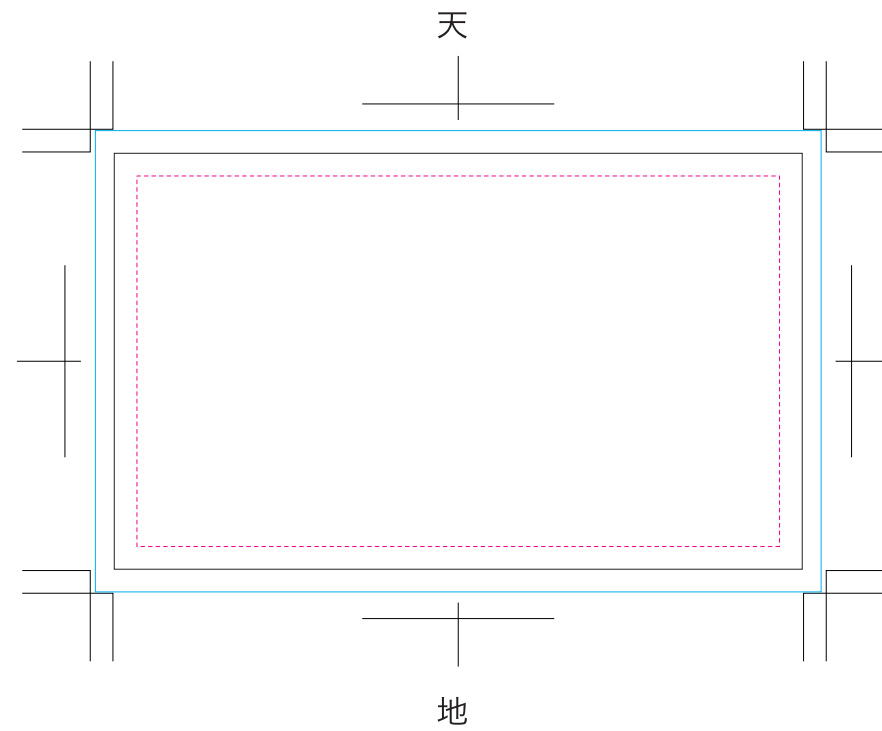

■たて仕様

